


ДВУСТОРОННЯЯ РАЗРЫВНАЯ МУФТА PUSH PULL



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

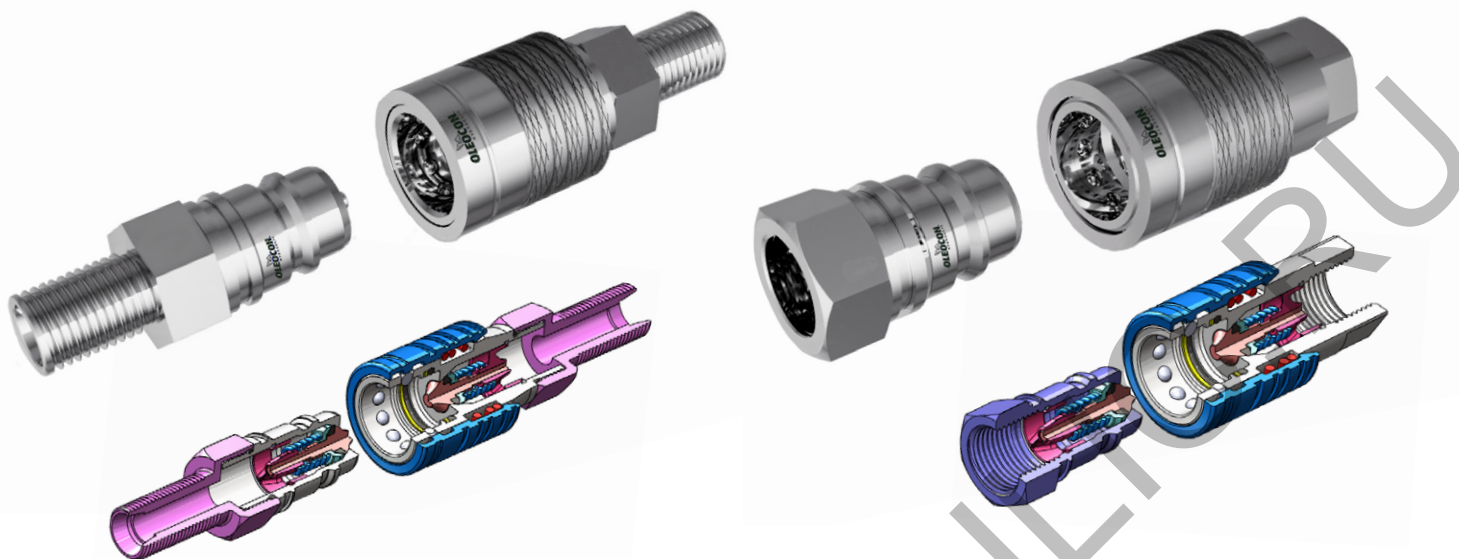

Запирающий механизм
Система запирающих шариков



Пропускная способность
Up to 45 l / min



Материал
Углеродистая сталь
Нержавеющая сталь
Латунь



Рабочая температура
-20 °C / +100 °C



Interchange
ISO 7241-A



Система подключения
Втулка одинарного действия



Рабочее давление
Up to 350 Bar



Стандарт резьбы
BSP - Metric



Подключение под давлением
Подключение: не допускается
Отсоединение: не допускается



Размер тела
ISO 12.5



Уплотнение
NBR - FKM



Тип клапана
Шариковая

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



OIL & GAS



AGRICULTURE



HYDRAULIC INDUSTRY



EARTH MOVING



HYDRAULIC EQUIPMENT



CONCRETE VEHICLES



VEHICLES



CHEMICAL INDUSTRY


WARNING

- Подключение или отсоединение во время подачи и под динамическим давлением не допускается.
- Подключение или отсоединение не допускается, если температура внутреннего контура превышает 80 °C / 176°F
- Использование при максимальном рабочем давлении не допускается.
- Пожалуйста, убедитесь, что выбранная вами серия продуктов OLEOCON совместима с требованиями вашей системы к температуре, материалу и давлению.
- Пожалуйста, свяжитесь с технической поддержкой OLEOCON по любым дополнительным вопросам.

INFORMATION

- Не подсоединяйте и не извлекайте аналоги под остаточным давлением.
- Высококачественные уплотнительные кольца обеспечивают высокий уровень защиты.
- Конструкция разработана для предотвращения перепадов давления и турбулентности.
- Прочный и простой в использовании дизайн.
- Пожалуйста, следите за чистотой всех соединительных поверхностей, чтобы избежать скопления грязи или пыли в контуре.
- Пожалуйста, убедитесь в выравнивании и полном соединении мужской и женской частей.


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

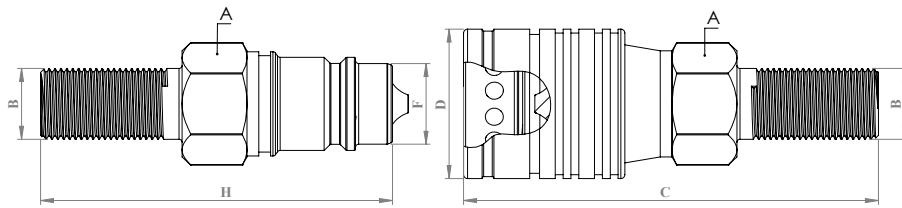

BODY SIZE	DESCRIPTION	COUPLING GENDER	THREAD TYPE	Hex		THREAD SIZE(B)	DIAMETER		LENGTH		WEIGHT				
				mm	inch		mm	inch	mm	inch	kg	lbs			
12,5	PPB-12A-12L	FEMALE	M	A	27	1,06	M18*1,5	D	38	1,49	C	105,5	4,01	0,32	0,70
	PPB-12B-12L	MALE	M	E	27	1,06	M18*1,5	F	20,48	0,8	H	89,5	3,52	0,14	0,30

ISO 8434-1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

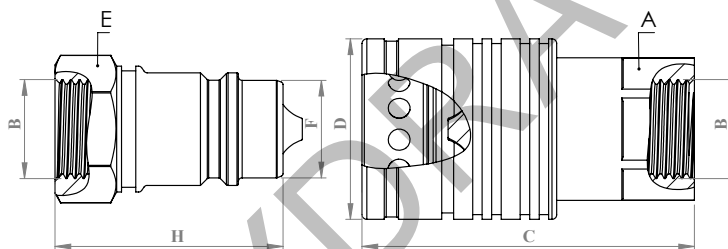

BODY SIZE	DESCRIPTION	COUPLING GENDER	THREAD TYPE	Hex		THREAD SIZE(B)	DIAMETER		LENGTH		WEIGHT				
				mm	inch		mm	inch	mm	inch	kg	lbs			
12,5	PP-12A-G12	FEMALE	BSP	A	27	1,06	1/2"	D	38	1,49	C	69	2,71	0,3	0,66
	QC-12B-G12	MALE	BSP	E	27	1,06	1/2"	F	20,48	0,8	H	53,5	2,10	0,09	0,19

ISO 1179-1